




REGIONE BASILICATA

Comune di Picerno (PZ)

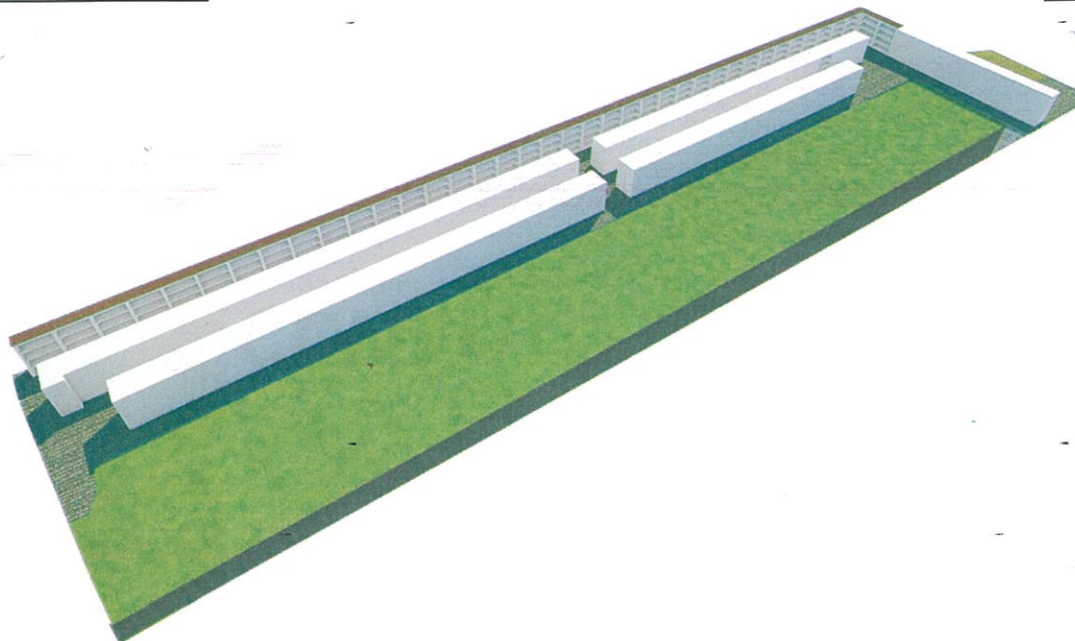

**MESSA IN SICUREZZA DA DISSESTO
IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO SISMICO DEL
CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI PICERNO (PZ)**

PROGETTO ESECUTIVO

LA DIREZIONE LAVORI:

**Ing. CAPECE Giovanni
Geom. FIGLIUOLO Gianfranco**



R.U.P.:

Ing. LAURINO Valerio

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**EL.
07**

Picerno, Settembre 2024

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO SISMICO DEL CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI PICERNO (PZ).

COMMITTENTE: COMUNE DI PICERNO

Picerno, 16/09/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OG1 (SpCat 1)							
	DEMOLIZIONI E SCAVI (Cat 1)							
1 / 1 B.02.002.07	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i nonché lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature in cemento armato; DEMOLIZIONE BLOCCO A Parete posteriore Pareti divisorie Solette *(par.ug.=4*37) Base *(par.ug.=37*4) DEMOLIZIONE BLOCCO B Parete posteriore Parete divisorie Solette Base DEMOLIZIONE BLOCCO C Parete posteriore Pareti divisorie Solette		90,90 0,80 0,80	0,300 0,220 0,220	3,300 3,300 3,300	89,99 22,07 1,74		
		38,00						
		3,00						
		148,00	2,20	0,800	0,150	39,07		
		148,00	2,20	0,800	0,200	52,10		
			6,00	0,300	3,300	5,94		
		3,00	0,80	0,220	3,300	1,74		
		6,00	2,20	0,800	0,150	1,58		
		6,00	2,20	0,800	0,200	2,11		
			2,60	0,300	3,100	2,42		
		2,00	0,70	0,220	3,100	0,95		
		4,00	0,70	2,600	0,150	1,09		
	SOMMANO mc					220,80	156,35	34'522,08
2 / 2 B.02.015.06	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... , opus incertum di qualsiasi dimensione e relativo letto di posa in sabbia o cemento, con recupero dei materiali puliti; Pavimentazione in lastre di porfido					755,00		
	SOMMANO mq					755,00	8,17	6'168,35
3 / 3 N.P. 07-DEI 2021- A25133	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m. Materiale proveniente dalle demolizioni Materiale proveniente dalle demolizioni della pavimentazioni *(par.ug.=755*0,2)	151,00				220,80 151,00		
	SOMMANO m3					371,80	37,23	13'842,11
4 / 4 N.P. 08-DEI 2021- A25134	Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo. Materiale proveniente dalle demolizioni Materiale proveniente dalle demolizioni della pavimentazioni *(par.ug.=755*0,2)	151,00				220,80 151,00		
	SOMMANO m3					371,80	15,65	5'818,67
5 / 5 N.P. 09- DEI2021- A25132	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Materiale proveniente dalle demolizioni Materiale proveniente dalle demolizioni della pavimentazioni *(par.ug.=755*0,2)	151,00				220,80 151,00		
	SOMMANO m3					371,80	23,30	8'662,94
	A R I P O R T A R E							69'014,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							69'014,15
6 / 6 B.25.001.01	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Materiale proveniente dalle demolizioni Materiale proveniente dalle demolizioni della pavimentazione *(H/peso=755*0,2)	15,00 15,00			220,800 151,000	3'312,00 2'265,00		
	SOMMANO mc/km					5'577,00	0,57	3'178,89
7 / 7 B.25.004.01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento Valutato q.li 25 a mc.	219,06			25,000	5'476,50		
	SOMMANO ql					5'476,50	3,09	16'922,38
8 / 8 B.25.004.05	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 Pavimentazione valutata q.li 15 a mc.	151,00			15,000	2'265,00		
	SOMMANO ql					2'265,00	3,22	7'293,30
9 / 9 B.01.006.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ² , compreso trovanti e strutture ... e provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; Scavo fondazione nuovi loculi *(lung.=91,00+6,00)		97,00	1,500	0,400	58,20		
	SOMMANO mc					58,20	10,47	609,35
10 / 10 N.P. 07-DEI 2021- A25133	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m. Materiale proveniente dagli scavi fondazione nuovi loculi					58,20		
	SOMMANO m3					58,20	37,23	2'166,79
11 / 11 N.P. 08-DEI 2021- A25134	Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo. Materiale proveniente dagli scavi fondazione nuovi loculi					58,20		
	SOMMANO m3					58,20	15,65	910,83
12 / 12 N.P. 09- DEI2021- A25132	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Materiale proveniente dagli scavi fondazione nuovi loculi					58,20		
	SOMMANO m3					58,20	23,30	1'356,06
13 / 13	Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di							
	A R I P O R T A R E							101'451,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101'451,75
B.25.001.01	portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; Materiale proveniente dagli scavi	15,00			58,200	873,00		
	SOMMANO mc/km					873,00	0,57	497,61
14 / 14 B.25.004.25	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 Materiale proveniente dagli scavi	58,20			18,000	1'047,60		
	SOMMANO ql					1'047,60	2,22	2'325,67
	Parziale DEMOLIZIONI E SCAVI (Cat 1) euro							104'275,03
	OPERE STRUTTURALI (Cat 2)							
15 / 15 B.06.002.01	Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e mag ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo. Vespaio blocco A - B *(lung.=91,00+6,00)		97,00	1,100	0,150	16,01		
	SOMMANO mc					16,01	36,96	591,73
16 / 16 B.05.001.04	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20 Magrone blocco A Magrone blocco B Magrone blocco C		90,00 6,00 2,60	1,300 1,300 1,000	0,100 0,100 0,100	11,70 0,78 0,26		
	SOMMANO mc					12,74	123,50	1'573,39
17 / 17 B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. Blocco A Blocco B Blocco C		90,00 6,00 2,60	1,300 1,300 1,000	0,300 0,300 0,300	35,10 2,34 0,78		
	SOMMANO mc					38,22	154,42	5'901,93
18 / 18 B.05.013.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. BLOCCO A Spalla Setti solette Solette *(par.ug.=4*37) BLOCCO B	38,00 148,00	90,00 0,80 2,20	0,300 0,220 0,800	3,200 3,200 0,100	86,40 21,40 26,05		
	A R I P O R T A R E					133,85		112'342,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					133,85		112'342,08
	Spalla		6,00	0,300	3,200	5,76		
	Setti solette	4,00	0,80	0,220	3,200	2,25		
	Solette							
	*(par.ug.=4*3)	12,00	2,20	0,800	0,100	2,11		
	BLOCCO C							
	Spalla		2,60	0,300	3,200	2,50		
	Setti solette	2,00	0,80	0,220	3,200	1,13		
	Solette	4,00	0,80	2,200	0,100	0,70		
	SOMMANO mc					148,30	156,18	23'161,49
19 / 19 B.05.038.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. FONDAZIONE BLOCCO A Armatura longitudinale Ø 16 *(par.ug.=6+6) Armatura longitudinale Ø 16 sovrapposizione *(par.ug.=6+6) Armatura trasversale Ø 16 *(par.ug.=2*360) ELEVAZIONE BLOCCO A Armatura longitudinale spalla Ø 12 *(par.ug.=2*13) Armatura longitudinale spalla Ø 12 sovrapposizione *(par.ug.=2*13) Armatura trasversale spalla Ø 16 attesa *(par.ug.=2*360) Armatura trasversale spalla Ø 16 ripresa *(par.ug.=2*360) Armatura trasversale setti solette Ø 16 attesa *(par.ug.=2*38*4) Armatura trasversale setti solette Ø 16 ripresa *(par.ug.=2*38*4) Ripartitori setti solette Ø 12 *(par.ug.=2*13*38) Armatura longitudinale solette Ø 8 *(par.ug.=4*10) Armatura trasversale solette Ø 10 *(par.ug.=4*450) FONDAZIONE BLOCCO B Armatura longitudinale Ø16 *(par.ug.=6+6) Armatura trasversale Ø16 *(par.ug.=24*2) ELEVAZIONE BLOCCO A Armatura longitudinale spalla Ø 12 *(par.ug.=13*2) Armatura trasversale spalla Ø 16 attesa *(par.ug.=2*24) Armatura trasversale spalla Ø 16 ripresa *(par.ug.=2*24) Armatura trasversale setti soletta Ø 16 attesa *(par.ug.=4*4*2) Armatura trasversale setti soletta Ø 16 ripresa *(par.ug.=4*4*2) Ripartitori setti soletta Ø 12 *(par.ug.=2*13*4) Armatura longitudinale soletta Ø 8 *(par.ug.=4,00*10) Armatura trasversale soletta Ø 10 *(par.ug.=4*30) FONDAZIONE BLOCCO C Armatura longitudinale Ø 16 *(par.ug.=6+6) Armatura trasversale Ø16 *(par.ug.=2*14) ELEVAZIONE BLOCCO C	12,00	90,00		1,578	1'704,24		
		12,00	8,00	2,000	1,578	302,98		
		720,00	1,65		1,578	1'874,66		
		26,00	90,00		0,888	2'077,92		
		26,00	8,00	2,000	0,888	369,41		
		720,00	1,30		1,578	1'477,01		
		720,00	3,35		1,578	3'806,14		
		304,00	1,25		1,578	599,64		
		304,00	3,30		1,578	1'583,05		
		988,00	1,25		0,888	1'096,68		
		40,00	90,00		0,395	1'422,00		
		1800,00	2,15		0,617	2'387,79		
		12,00	6,50		1,578	123,08		
		48,00	1,65		1,578	124,98		
		26,00	6,50		0,888	150,07		
		48,00	1,30		1,578	98,47		
		48,00	3,55		1,578	268,89		
		32,00	1,25		1,578	63,12		
		32,00	3,30		1,578	166,64		
		104,00	1,25		0,888	115,44		
		40,00	6,00		0,395	94,80		
		120,00	2,15		0,617	159,19		
		12,00	3,00		1,578	56,81		
		28,00	1,65		1,578	72,90		
	A R I P O R T A R E					20'195,91		135'503,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20'195,91		135'503,57
	Armatura longitudinale spalla Ø 12 *(par.ug.=2*13)	26,00	3,00		0,888	69,26		
	Armatura trasversale spalla Ø 16 attesa *(par.ug.=2*11)	22,00	1,30		1,578	45,13		
	Armatura trasversale spalla Ø 16 ripresa *(par.ug.=2*11)	22,00	3,35		1,578	116,30		
	Armatura trasversale setti soletta Ø 16 attesa *(par.ug.=2*8)	16,00	1,25		1,578	31,56		
	Armatura trasversale setti soletta Ø 16 ripresa *(par.ug.=2*8)	16,00	3,30		1,578	83,32		
	Ripartitori setti soletta Ø 12 *(par.ug.=13+13)	26,00	1,00		0,888	23,09		
	Armatura longitudinale soletta Ø 8 *(par.ug.=5+5)	10,00	3,00		0,395	11,85		
	Armatura trasversale soletta Ø 10 *(par.ug.=4*13)	52,00	2,15		0,617	68,98		
	SOMMANO kg					20'645,40	2,34	48'310,24
20 / 20 B.05.032.04	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; FONDAZIONE BLOCCO A ELEVAZIONE BLOCCO A Spalle Setti solette *(par.ug.=2*38) Solette FONDAZIONE BLOCCO B ELEVAZIONE BLOCCO B Spalle Setti solette *(par.ug.=2*4) Solette FONDAZIONE BLOCCO C ELEVAZIONE BLOCCO C Spalla Setti soletta Solette	2,00 2,00 76,00 4,00 2,00 2,00 8,00 4,00 2,00 2,00 4,00	90,00 90,00 0,80 90,00 6,00 6,00 0,80 6,00 2,60 2,60 0,80 2,20		0,300 3,200 3,200 0,800 0,300 3,200 0,800 0,300 3,200 3,200	54,00 576,00 194,56 288,00 3,60 38,40 20,48 19,20 0,78 8,32 5,12 7,04		
	SOMMANO mq					1'215,50	35,13	42'700,52
21 / 21 B.05.032.08	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... er casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura del legname nuovo o trattato altrimenti; FONDAZIONE BLOCCO A ELEVAZIONE BLOCCO A Spalle Setti solette *(par.ug.=2*38) Solette FONDAZIONE BLOCCO B ELEVAZIONE BLOCCO B Spalle Setti solette *(par.ug.=2*4) Solette FONDAZIONE BLOCCO C ELEVAZIONE BLOCCO C Spalla Setti soletta Solette	2,00 2,00 76,00 4,00 2,00 2,00 8,00 4,00 2,00 2,00 4,00	90,00 90,00 0,80 90,00 6,00 6,00 0,80 6,00 2,60 2,60 0,80 2,20	0,800	0,300 3,200 3,200 0,800 0,300 3,200 0,800 0,300 3,200 3,200	54,00 576,00 194,56 288,00 3,60 38,40 20,48 19,20 0,78 8,32 5,12 7,04		
	SOMMANO mq					1'215,50	16,71	20'311,01
	A R I P O R T A R E							246'825,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							246'825,34
	Parziale OPERE STRUTTURALI (Cat 2) euro							142'550,31
	OPERE MURARIE E LAVORI DI COMPLETAMENTO (Cat 3)							
22 / 22 B.06.013.01	Massetto di sottofondo isolante per la formazione di pendenze su tetti piani od inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spiana ... nsa o simili) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con vermiculite; BLOCCO A BLOCCO B BLOCCO C		90,00 6,00 2,60	1,100 1,100 1,000		99,00 6,60 2,60		
	SOMMANO mq					108,20	32,70	3'538,14
23 / 23 B.12.019.05	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fi ... ° C. (elastomerica) - spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4. Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm. BLOCCO A BLOCCO B BLOCCO C		90,00 6,00 2,60	1,100 1,100 1,000		99,00 6,60 2,60		
	SOMMANO mq					108,20	51,56	5'578,79
24 / 24 B.17.001.08	Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i ... li di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10 BLOCCO A Gronda Scossalina posteriore Scossalina laterale BLOCCO B Gronda BLOCCO C Gronda		90,00 92,00 1,30 4,90 2,60			90,00 92,00 1,30 4,90 2,60		
	SOMMANO m					190,80	18,00	3'434,40
25 / 25 B.17.005.04	Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato spessore 20/10 BLOCCO A Si considera una staffa ogni 70 cm. BLOCCO B Si considera una staffa ogni 70 cm. BLOCCO C Si considera una staffa ogni 70 cm.					129,00 7,00 4,00		
	SOMMANO cad					140,00	6,25	875,00
26 / 26 B.17.006.04	Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10 BLOCCO A BLOCCO B BLOCCO C	10,00	3,10 3,10 3,10			31,00 3,10 3,10		
	A R I P O R T A R E					37,20		260'251,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,20		260'251,67
27 / 27 B.17.009.04	SOMMANO m Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato BLOCCO A BLOCCO B BLOCCO C					37,20	13,97	519,68
						10,00		
						1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					12,00	10,54	126,48
28 / 28 B.17.008.04	Terminali con gomito per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera in acciaio preverniciato spessore 8/10 BLOCCO A BLOCCO B BLOCCO C					10,00		
						1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					12,00	46,53	558,36
29 / 29 B.17.013.07	Collari per tubi pluviali, forniti e montati in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato diametro 8-10 cm BLOCCO A Si considera uno ogni 70 cm. BLOCCO B Si considera uno ogni 70 cm. BLOCCO C Si considera uno ogni 70 cm.	10,00	4,00			40,00		
			4,00			4,00		
			4,00			4,00		
	SOMMANO cad					48,00	3,60	172,80
30 / 30 B.09.040.01	Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica spe ... lto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento PANNELLO FINTOCOPPO BLOCCO A BLOCCO B BLOCCO C		90,00 6,00 2,60	1,300 1,300 1,200		117,00 7,80 3,12		
	SOMMANO mq					127,92	107,77	13'785,94
31 / 31 B.10.014.01	Fornitura e posa in opera di resina silossanica a solvente, per protezione di muri e facciate e poste a pioggia, con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, da applicar ... o a rullo, esclusa la preparazione del supporto ed ogni opera provvisoria occorrente, con consumo minimo di 0,5 lt./mq BLOCCO A *(par.ug.=37*4) BLOCCO B *(par.ug.=2*4) BLOCCO C	148,00 8,00 4,00			6,180 6,180 6,180	914,64 49,44 24,72		
	SOMMANO mq					988,80	12,67	12'528,10
32 / 47 B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. Massetto per pavimentazione vialetti	755,00			0,150	113,25		
	A R I P O R T A R E					113,25		287'943,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					113,25		287'943,03
	SOMMANO mc					113,25	154,42	17'488,06
33 / 48 B.05.039.01	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. Rete Ø 6 15/15 per massetto pavimentazione vialetti	755,00			3,014	2'275,57		
	SOMMANO kg					2'275,57	2,08	4'733,19
34 / 49 B.15.121.03	Pavimento in porfido eseguito in lastre a pezzatura irregolare, con piano naturale di cava, posate ad opera incerta su allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementi ... e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: tipo gigante, spessore variabile da 3 a 7 cm Pavimentazione vialetti					755,00		
	SOMMANO mq					755,00	79,76	60'218,80
35 / 60 B.15.063.01	Cordoni filo sega, in pietra "Perlato Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano per marciapiedi , a correre (da min. cm 40 a max cm 100, in opera con malta cementizia dosata a ... entizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: dimensioni cm 8x20		105,00			105,00		
	SOMMANO m					105,00	44,46	4'668,30
36 / 61 H.04.080.01	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... r la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 40x40x40 Scarico discendenti BLOCCO A Scarico discendenti BLOCCO B Scarico discendenti BLOCCO C Scarico discendenti loculi esistenti					10,00 1,00 1,00 33,00		
	SOMMANO cad					45,00	55,88	2'514,60
37 / 62 H.04.080.09	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... vrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. coperchio per elemento da 40 x 40 Scarico discendenti BLOCCO A Scarico discendenti BLOCCO B Scarico discendenti BLOCCO C Scarico discendenti loculi esistenti					10,00 1,00 1,00 33,00		
	SOMMANO cad					45,00	36,76	1'654,20
38 / 63 H.04.080.02	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... r la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 50x50x50 Pozzetti raccolta acqua piovana					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	72,42	289,68
39 / 64	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile							
	A R I P O R T A R E							379'509,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							379'509,86
H.04.080.06	composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... izione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento intermedio di prolunga 50x50x50 Pozzetti raccolta acqua piovana					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	62,06	186,18
40 / 65 H.04.080.10	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... ovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. coperchio per elemento da 50 x50 Pozzetti raccolta acqua piovana					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	40,29	161,16
41 / 66 H.03.052.03	Fornitura e posa in opera di canale in calcestruzzo polimerico con pareti lisce, provvisti di griglie in ghisa sferoidale incorporata di con capacità di carico D 400, secondo le n ... la d'arte. Canali con le seguenti luci e caratteristiche: con pendenza lineare continuativa 0,5% e luce netta da mm.100; Raccolta acque meteoriche		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	358,69	8'608,56
42 / 67 B.01.006.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; Scavo per rete acque meteoriche *(par.ug.=2*3)*(H/peso=(0,40+0,85)/2) (H/peso=(0,40+0,85)/2)	6,00	45,00 15,00	0,400 0,400	0,625 0,625	67,50 3,75		
	SOMMANO mc					71,25	10,47	745,99
43 / 68 N.P. 07-DEI 2021- A25133	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m. Materiale proveniente dagli scavi condotta acque meteoriche					71,25		
	SOMMANO m3					71,25	37,23	2'652,64
44 / 69 N.P. 08-DEI 2021- A25134	Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo. Materiale proveniente dagli scavi condotta acque meteoriche					71,25		
	SOMMANO m3					71,25	15,65	1'115,06
45 / 70 N.P. 09- DEI2021- A25132	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Materiale proveniente dagli scavi condotta acque meteoriche					71,25		
	SOMMANO m3					71,25	23,30	1'660,13
46 / 71 H.04.020.02	Tubazioni in Polietilene ad alta densità (PEAD) a parete strutturata (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per ... ormazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidità 8 KN/ mq diametro nominale esterno di 200 mm							
	A R I P O R T A R E							394'639,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							394'639,58
	Acque meteoriche	3,00	90,00			270,00		
	SOMMANO m					270,00	21,85	5'899,50
47 / 72 H.04.020.03	Tubazioni in Polietilene ad alta densità (PEAD) a parete strutturata (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per ... ormazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterrì. Classe di rigidità 8 KN/ mq diametro nominale esterno di 250 mm Acque meteoriche Condotta tratto esterno scarico acque meteoriche		15,00 20,00			15,00 20,00		
	SOMMANO m					35,00	27,86	975,10
48 / 73 H.01.007.01	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. Condotta acque meteoriche	3,00	90,00 15,00	0,400 0,400	0,200 0,200	21,60 1,20		
	SOMMANO mc					22,80	41,53	946,88
49 / 74 H.01.005.01	Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la costruzione di cunicoli ecc. con materiale arido compresa la fornitura del materiale e il trasporto, la posa, la compattazione realizzata a mano o con mezzi meccanici. Condotta acque meteoriche *(H/peso=(0,40+0,85)/2) (H/peso=(0,40+0,85)/2)	3,00	90,00 15,00	0,400 0,400	0,625 0,625	67,50 3,75		
	SOMMANO mc					71,25	45,96	3'274,65
50 / 79 F.03.077.03	Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa tipo Milano, colonna e cappello a sezione quadra, vasca di raccolta con griglia per appoggio contenitori, rubinetto in ottone contro il colpo d'ariete, raccordi di adduzione e scarico: altezza cm. 147 e peso 150 kg;					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'144,74	1'144,74
	Parziale OPERE MURARIE E LAVORI DI COMPLETAMENTO (Cat 3) euro							160'055,11
	IMPIANTO ELETTRICO (Cat 4)							
51 / 32 D3.04.002.07	Quadro elettrico esecuzione IP 30 posa a parete. Fornitura e posa in opera di armadioper quadro elettrico generale o di piano percomando, distribuzione e sezionamento dei circuiti ... uscita sulle apparecchiature, queste ultime dai pagare a parte; per misure assimilabili a: 600 x 1200 mm (144 mod. DIN) Armadio portatrasformatori impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	828,58	828,58
52 / 33 D3.03.002.01	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero: della sezione di 35 mmq Impianto di messa a terra		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	34,39	3'439,00
	A R I P O R T A R E							411'148,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							411'148,03
53 / 34 D3.03.007.01	Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra realizzato in cls cementizio Rck 15 (N/mm ²) delle dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore ... e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. Pozzetti di terra					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	191,17	1'147,02
54 / 35 D3.03.001.01	Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di ... duttori tondi o bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero. Dispersore					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	85,60	513,60
55 / 36 D3.04.011.01	Interruttore magnetotermico, P.I. 16kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 16kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti: Tripolare da 16 a 100 A Interruttore generale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	324,25	324,25
56 / 37 D3.04.015.07	Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti altamente sinusoidali e con componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti Bipolare da 40 A con Id: 0.5 A Protezione linee di illuminazione V=220 Protezione trasformatore					3,00 4,00		
	SOMMANO cad					7,00	135,01	945,07
57 / 38 D3.04.010.05	Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadri predisposti: Bipolare da 10 a 32 A Sezionatore linee di illuminazione votiva					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	93,36	933,60
58 / 39 D3.10.011.10	Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1000VA Illuminazione votiva					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	124,92	624,60
59 / 40 D3.06.012.01	Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: mm 100x100x50 Impianto di illuminazione					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	8,67	520,20
60 / 41 D3.06.012.07	Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione,							
	A R I P O R T A R E							416'156,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							416'156,37
	posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: mm 380x300x120 Pozzetti di sezionamento impianto di illuminazione votiva					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	45,77	1'373,10
61 / 42 D3.06.012.05	Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: mm 240x190x90 Pozzetti e scatole di derivazione					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	28,79	863,70
62 / 43 D3.06.001.04	Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 32 Dorsali di illuminazione Dorsali di illuminazione votiva	4,00	100,00 110,00			100,00 440,00		
	SOMMANO m					540,00	7,24	3'909,60
63 / 44 D3.05.001.04	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6 mmq.;		30,00			30,00		
	Dorsale alimentazione quadro elettrico					30,00	3,96	118,80
64 / 45 D3.05.001.05	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 10 mmq.;	4,00	110,00			440,00		
	Dorsali di alimentazione lampade votive					440,00	4,77	2'098,80
65 / 46 D3.07.010.01	Punto luce senza calata a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo NO7V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiaturaed ogni altro onere e magistero. BLOCCO A BLOCCO B BLOCCO C					148,00 8,00 4,00		
	SOMMANO cad					160,00	24,70	3'952,00
	Parziale IMPIANTO ELETTRICO (Cat 4) euro							21'591,92
	TRASLAZIONE E TUMULAZIONE (Cat 5)							
66 / 50 N.P. 01	TRASLAZIONE di feretro da loculo ubicato a qualsiasi altezza. L'operazione di rimozione, utilizzando ponteggio già predisposto, di feretro precedentemente tumulato in loculo fronta ... odotti per la sanificazione ed eliminazione di odori; 4. movimentazione del feretro presso area attrezzata del cimitero. BLOCCO A *(par.ug.=37*4)	148,00				148,00		
	A R I P O R T A R E					148,00		428'472,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					148,00		428'472,37
67 / 51 N.P. 02	BLOCCO B *(par.ug.=4*2)	8,00				8,00		
	BLOCCO C					4,00		
	SOMMANO cad					160,00	221,98	35'516,80
	TUMULAZIONE di feretro in loculo di qualunque dimensione ed a qualsiasi altezza. Operazione di deposizione del feretro composto da cassa di zinco con relativa saldatura e cofano f ... lta presso deposito temporaneo interno al cimitero, per successivo trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato.							
	BLOCCO A *(par.ug.=37*4)	148,00				148,00		
	BLOCCO B *(par.ug.=4*2)	8,00				8,00		
	BLOCCO C					4,00		
	SOMMANO cad					160,00	215,97	34'555,20
	Sistema per il sostegno e il fissaggio delle lastre di marmo e granito per loculi, cinerari e ossari. Le staffe tipo Parma (Tipo Parma della Caggiati) , fornite con perno in acciai ... cm 5,5 con perno 8 MA in acciaio inox.; fissati al muro e quantaltro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	BLOCCO A *(par.ug.=37*10)	370,00				370,00		
68 / 75 N.P. 03	BLOCCO B *(par.ug.=2*10)	20,00				20,00		
	BLOCCO C					10,00		
	SOMMANO cad					400,00	47,06	18'824,00
	Fornitura e posa in opera di lapidi per loculi a chiusura laterale in marmo tipo VRATZA LIMESTONE dello spessore di cm. 2 con coste levigate e smussatura degli spigoli in vista, fornite e poste in opera con appositi apparecchi di fissaggio computati a parte. Dimensione 80x230.							
	BLOCCO A *(par.ug.=37*4)	148,00				148,00		
	BLOCCO B *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	BLOCCO C					4,00		
	SOMMANO m2					160,00	300,71	48'113,60
	Fascia verticale di separazione loculi in marmo VRATZA LIMESTONE dello spessore di 2 cm. levigato e liscio nelle parti a vista, fornite e poste in opera con collante.E' compresa ... atura in costa ove richiesto e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensione 12x330.							
	BLOCCO A					38,00		
70 / 77 N.P. 05	BLOCCO B					3,00		
	BLOCCO C					2,00		
	SOMMANO cadauno					43,00	110,91	4'769,13
	Fornitura e posa in opera di kit completo per decorazione lapide costituito da: portalampada, portafiori e cornice per foto, di colore bronzo e dimensioni e forma scelta dei proprietari.							
	BLOCCO A *(par.ug.=37*4)	148,00				148,00		
	BLOCCO B *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	BLOCCO C					4,00		
71 / 78 N.P. 06								
	A R I P O R T A R E					160,00		570'251,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					160,00		570'251,10
	SOMMANO cadauno					160,00	1'009,70	161'552,00
	Parziale TRASLAZIONE E TUMULAZIONE (Cat 5) euro							303'330,73
	SICUREZZA (Cat 6)							
72 / 52 S.01.043.02	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il m ... rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna. Ponteggio muro di cinta *(H/peso=(14,20+5,20)/2) (H/peso=(14,20+10,00)/2) Ponteggio interno		91,00 6,00 90,00 3,00 6,00 5,00		9,700 12,100 4,500 4,600 4,500 4,500	882,70 72,60 405,00 13,80 27,00 22,50		
	Ponteggio BLOCCO C							
	SOMMANO mq					1'423,60	32,13	45'740,27
73 / 53 S.01.057.01	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi ... ggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Valutato per mtero quadrato. Ponteggio muro di cinta *(H/peso=(14,20+5,20)/2) (H/peso=(14,20+10,00)/2) Ponteggio interno		91,00 6,00 90,00 3,00 6,00 5,00		9,700 12,100 4,500 4,600 4,500 4,500	882,70 72,60 405,00 13,80 27,00 22,50		
	Ponteggio BLOCCO C							
	SOMMANO mq					1'423,60	5,68	8'086,05
74 / 54 S.04.009.02	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... lda acqua, su basamento predisposto. montaggio e nolo per il 1° mese: Da cm 340 x 240 x 270 con vasi a sedere e cassette					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	282,84	282,84
75 / 55 S.04.010.02	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... i al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 340 x 240 x 270 con vasi a sedere e cassette	1,00			5,000	5,00		
	SOMMANO cad/30g					5,00	154,10	770,50
76 / 56 S.04.013.01	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... rno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	488,67	488,67
	A R I P O R T A R E							787'171,43

[illegible]