




REGIONE BASILICATA

Comune di Picerno (PZ)

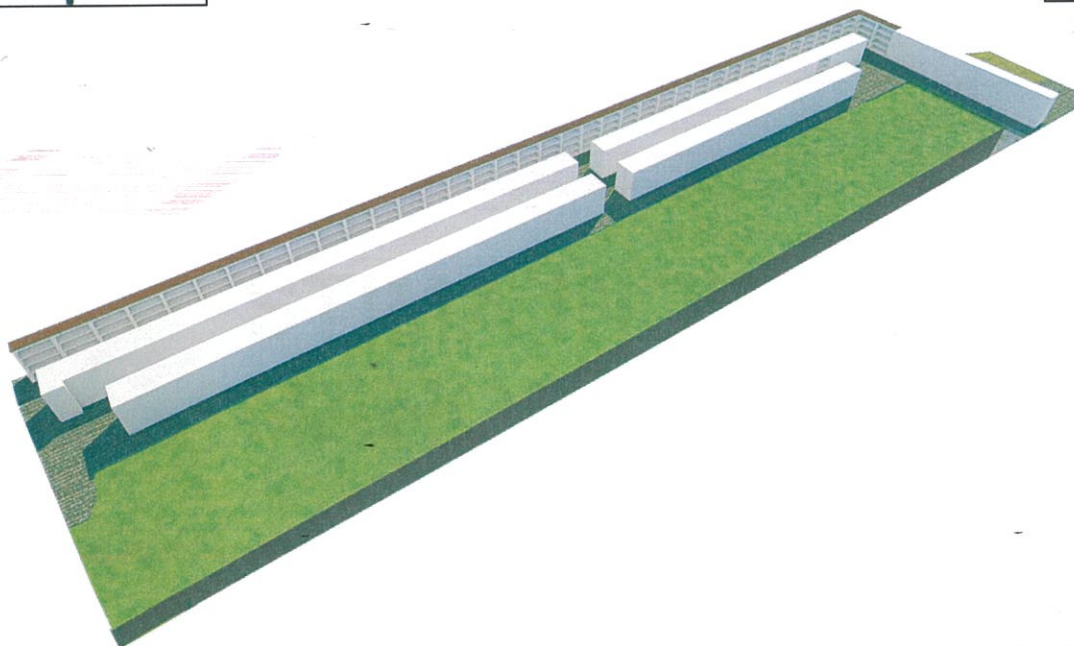

**MESSA IN SICUREZZA DA DISSESTO
IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO SISMICO DEL
CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI PICERNO (PZ)**

PROGETTO ESECUTIVO

LA DIREZIONE LAVORI:

Ing. CAPECE Giovanni
Geom. FIGLIUOLO Gianfranco



R.U.P.:

Ing. Laurino Valerio

INCIDENZA DELLA MANODOPERA

**EL.
08**

Picerno, Settembre 2024

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO SISMICO DEL CIVICO CIMITERO DEL COMUNE DI PICERNO (PZ).

COMMITTENTE: COMUNE DI PICERNO

Picerno, 16/09/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 B.01.006.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2; SOMMANO mc	129,45	10,47	1'355,34	372,58	27,490
2 B.02.002.07	Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura effettiva, compreso abbassamento e accata ... i nonché lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta: di murature in cemento armato; SOMMANO mc	220,80	156,35	34'522,08	21'669,51	62,770
3 B.02.015.06	Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le struttu ... , opus incertum di qualsiasi dimensione e relativo letto di posa in sabbia o cemento, con recupero dei materiali puliti; SOMMANO mq	755,00	8,17	6'168,35	3'884,83	62,980
4 B.05.001.04	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ta a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 20 SOMMANO mc	12,74	123,50	1'573,39	38,86	2,470
5 B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. SOMMANO mc	151,47	154,42	23'389,99	776,54	3,320
6 B.05.013.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. SOMMANO mc	148,30	156,18	23'161,49	1'012,16	4,370
7 B.05.032.04	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento; SOMMANO mq	1'215,50	35,13	42'700,52	27'721,17	64,920
8 B.05.032.08	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... er casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura del legname nuovo o trattato altrimenti; SOMMANO mq	1'215,50	16,71	20'311,01	16'053,82	79,040
9 B.05.038.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SOMMANO kg	20'645,40	2,34	48'310,24	16'952,06	35,090
10 B.05.039.01	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. SOMMANO kg	2'275,57	2,08	4'733,19	1'214,54	25,660
11 B.06.002.01	Vespaio di pietrame o ciottoloni con o senza intasamento di materiale minuto, a qualsiasi profondità o altezza, compreso costipamento, livellazione e calo ed ogni altro onere e mag ... lavoro finito a perfetta regola d'arte: di sola ghiaia o ciottoloni, compreso costipamento manuale, livellazione e calo. SOMMANO mc	16,01	36,96	591,73	51,95	8,780
12 B.06.013.01	Massetto di sottofondo isolante per la formazione di pendenze su tetti piani od inclinati, con la predisposizione di fasce atte a garantire le prescritte pendenze, battuto e spiana					
	A R I P O R T A R E			206'817,33	89'748,02	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			206'817,33	89'748,02	
13 B.09.040.01	... nsa o simili) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con vermiculite; SOMMANO mq	108,20	32,70	3'538,14	1'270,55	35,910
14 B.10.014.01	Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica spe ... lto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento SOMMANO mq	127,92	107,77	13'785,94	1'668,10	12,100
15 B.12.019.05	Fornitura e posa in opera di resina silossanica a solvente, per protezione di muri e facciate e poste a pioggia, con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, da applicar ... o a rullo, esclusa la preparazione del supporto ed ogni opera provvisionale occorrente, con consumo minimo di 0,5 lt/mq SOMMANO mq	988,80	12,67	12'528,10	5'846,86	46,670
16 B.15.063.01	Fornitura e posa in opera di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, da applicare a fi ... ° C. (elastomerica) - spessore delle due membrane: ciascuna mm. 4. Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm. SOMMANO mq	108,20	51,56	5'578,79	1'926,36	34,530
17 B.15.121.03	Cordoni filo sega, in pietra "Perlato Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano per marciapiedi , a correre (da min. cm 40 a max cm 100, in opera con malta cementizia dosata a ... entizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: dimensioni cm 8x20 SOMMANO m	105,00	44,46	4'668,30	1'597,49	34,220
18 B.17.001.08	Pavimento in porfido eseguito in lastre a pezzatura irregolare, con piano naturale di cava, posate ad opera incerta su allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementi ... e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: tipo gigante, spessore variabile da 3 a 7 cm SOMMANO mq	755,00	79,76	60'218,80	26'381,86	43,810
19 B.17.005.04	Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i ... li di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a 330 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10 SOMMANO m	190,80	18,00	3'434,40	1'683,54	49,020
20 B.17.006.04	Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato spessore 20/10 SOMMANO cad	140,00	6,25	875,00	414,31	47,350
21 B.17.008.04	Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10 SOMMANO m	37,20	13,97	519,68	222,27	42,770
22 B.17.009.04	Terminali con gomito per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera in acciaio preverniciato spessore 8/10 SOMMANO cad	12,00	46,53	558,36	63,93	11,450
23 B.17.013.07	Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato SOMMANO cad	12,00	10,54	126,48	59,13	46,750
24 B.25.001.01	Collari per tubi pluviali, forniti e montati in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato diametro 8-10 cm SOMMANO cad	48,00	3,60	172,80	93,17	53,920
	Trasporto a scarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a scarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.; SOMMANO mc/km	6'450,00	0,57	3'676,50	995,59	27,080
	A R I P O R T A R E			316'498,62	131'971,18	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			316'498,62	131'971,18	
25 B.25.004.01	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento SOMMANO ql	5'476,50	3,09	16'922,38	0,00	
26 B.25.004.05	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 SOMMANO ql	2'265,00	3,22	7'293,30	0,00	
27 B.25.004.25	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 SOMMANO ql	1'047,60	2,22	2'325,67	0,00	
28 D3.03.001.01	Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di ... duttori tondi o bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero. SOMMANO cad	6,00	85,60	513,60	49,67	9,670
29 D3.03.002.01	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero: della sezione di 35 mmq SOMMANO m	100,00	34,39	3'439,00	2'575,81	74,900
30 D3.03.007.01	Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra realizzato in cls cementizio Rck 15 (N/mmq) delle dimensioni orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spes ... e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita. SOMMANO cad	6,00	191,17	1'147,02	188,91	16,470
31 D3.04.002.07	Quadro elettrico esecuzione IP 30 posa a parete. Fornitura e posa in opera di armadioper quadro elettrico generale o di piano percomando, distribuzione e sezionamento dei circuiti ... uscita sulle apparecchiature, queste ultime dai pagare a parte; per misure assimilabili a: 600 x 1200 mm (144 mod. DIN) SOMMANO cad	1,00	828,58	828,58	24,11	2,910
32 D3.04.010.05	Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: Bipolare da 10 a 32 A SOMMANO cad	10,00	93,36	933,60	86,64	9,280
33 D3.04.011.01	Interruttore magnetotermico, P.I. 16kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 16kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: Tripolare da 16 a 100 A SOMMANO cad	1,00	324,25	324,25	12,87	3,970
34 D3.04.015.07	Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di interruttori differenziali puri di tipo modulare per correnti altamente sinusoidali econ componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti Bipolare da 40 A con Id: 0.5 A SOMMANO cad	7,00	135,01	945,07	61,43	6,500
35 D3.05.001.04	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... te, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 6 mmq.; SOMMANO m	30,00	3,96	118,80	77,45	65,190
36 D3.05.001.05	Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... e, compreso l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 10 mmq.; SOMMANO m	440,00	4,77	2'098,80	1'193,17	56,850
37	Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per					
	A R I P O R T A R E			353'388,69	136'241,24	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			353'388,69	136'241,24	
D3.06.001.04	canalizzazione impianti elettrici, fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 32 SOMMANO m	540,00	7,24	3'909,60	2'126,43	54,390
38 D3.06.012.01	Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: mm 100x100x50 SOMMANO cad	60,00	8,67	520,20	116,52	22,400
39 D3.06.012.05	Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: mm 240x190x90 SOMMANO cad	30,00	28,79	863,70	89,13	10,320
40 D3.06.012.07	Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni accessorio: mm 380x300x120 SOMMANO cad	30,00	45,77	1'373,10	104,49	7,610
41 D3.07.010.01	Punto luce senza calata a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... di 2,5 mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero. SOMMANO cad	160,00	24,70	3'952,00	1'042,54	26,380
42 D3.10.011.10	Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1000VA SOMMANO cad	5,00	124,92	624,60	31,29	5,010
43 F.03.077.03	Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa tipo Milano, colonna e cappello a sezione quadra, vasca di raccolta con griglia per appoggio contenitori, rubinetto in ottone contro il colpo d'ariete, raccordi di adduzione e scarico: altezza cm. 147 e peso 150 kg; SOMMANO cad	1,00	1'144,74	1'144,74	83,45	7,290
44 H.01.005.01	Riempimento dei cavi aperti per la posa di tubazioni o per la costruzione di cunicoli ecc. con materiale arido compresa la fornitura del materiale e il trasporto, la posa, la compattazione realizzata a mano o con mezzi meccanici. SOMMANO mc	71,25	45,96	3'274,65	207,29	6,330
45 H.01.007.01	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10. SOMMANO mc	22,80	41,53	946,88	15,06	1,590
46 H.03.052.03	Fornitura e posa in opera di canale in calcestruzzo polimerico con pareti lisce, provvisti di griglie in ghisa sferoidale incorporata di con capacità di carico D 400, secondo le n ... la d'arte. Canali con le seguenti luci e caratteristiche: con pendenza lineare continuativa 0,5% e luce netta da mm.100; SOMMANO m	24,00	358,69	8'608,56	187,67	2,180
47 H.04.020.02	Tubazioni in Polietilene ad alta densità (PEAD) a parete strutturata (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per ... ormazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidità 8 KN/ mq diametro nominale esterno di 200 mm SOMMANO m	270,00	21,85	5'899,50	1'463,08	24,800
48 H.04.020.03	Tubazioni in Polietilene ad alta densità (PEAD) a parete strutturata (superficie esterna corrugata e superficie interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per ... ormazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidità 8 KN/ mq diametro nominale esterno di 250 mm SOMMANO m	35,00	27,86	975,10	231,00	23,690
49 H.04.080.01	Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... r la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 40x40x40					
	A R I P O R T A R E			385'481,32	141'939,19	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			385'481,32	141'939,19	
50 H.04.080.02	SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... r la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfilanco ed il rinterro. elemento di fondo 50x50x50	45,00	55,88	2'514,60	587,16	23,350
51 H.04.080.06	SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... izione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfilanco ed il rinterro. elemento intermedio di prolunga 50x50x50	4,00	72,42	289,68	52,75	18,210
52 H.04.080.09	SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... vrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfilanco ed il rinterro. coperchio per elemento da 40 x 40	3,00	62,06	186,18	39,47	21,200
53 H.04.080.10	SOMMANO cad Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzz ... ovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfilanco ed il rinterro. coperchio per elemento da 50 x50	45,00	36,76	1'654,20	573,68	34,680
54 N.P. 01	SOMMANO cad TRASLAZIONE di feretro da loculo ubicato a qualsiasi altezza. L'operazione di rimozione, utilizzando ponteggio già predisposto, di feretro precedentemente tumulato in loculo fronta ... odotti per la sanificazione ed eliminazione di odori; 4. movimentazione del feretro presso area attrezzata del cimitero.	4,00	40,29	161,16	51,35	31,860
55 N.P. 02	SOMMANO cad TUMULAZIONE di feretro in loculo di qualunque dimensione ed a qualsiasi altezza. Operazione di deposizione del feretro composto da cassa di zinco con relativa saldatura e cofano f ... lta presso deposito temporaneo interno al cimitero, per successivo trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato.	160,00	221,98	35'516,80	28'413,44	80,000
56 N.P. 03	SOMMANO cad Sistema per il sostegno e il fissaggio delle lastre di marmo e granito per loculi, cinerari e ossari. Le staffe tipo Parma (Tipo Parma della Caggiati) , fornite con perno in acciai ... cm 5,5 con perno 8 MA in acciaio inox.; fissati al muro e quantaltro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.	160,00	215,97	34'555,20	28'335,26	82,000
57 N.P. 04	SOMMANO m2 Fornitura e posa in opera di lapidi per loculi a chiusura laterale in marmo tipo VRATZA LIMESTONE dello spessore di cm. 2 con coste levigate e smussatura degli spigoli in vista, fornite e poste in opera con appositi apparecchi di fissaggio computati a parte. Dimensione 80x230.	400,00	47,06	18'824,00	943,08	5,010
58 N.P. 05	SOMMANO m2 Fascia verticale di separazione loculi in marmo VRATZA LIMESTONE dello spessore di 2 cm. levigato e liscio nelle parti a vista, fornite e poste in opera con collante.E' compresa ... atura in costa ove richiesto e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensione 12x330.	160,00	300,71	48'113,60	6'062,31	12,600
59 N.P. 06	SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di kit completo per decorazione lapide costituito da: portalampada, portafiori e cornice per foto, di colore bronzo e dimensioni e forma scelta dei proprietari.	43,00	110,91	4'769,13	133,54	2,800
60 N.P. 07-DEI 2021- A25133	SOMMANO cadauno Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m.	160,00	1'009,70	161'552,00	8'093,76	5,010
61 N.P. 08-DEI 2021- A25134	SOMMANO m3 Compenso alla scariolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo.	501,25	37,23	18'661,54	934,95	5,010
62	SOMMANO m3 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo	501,25	15,65	7'844,56	393,01	5,010
	A R I P O R T A R E			720'123,97	216'552,95	

